


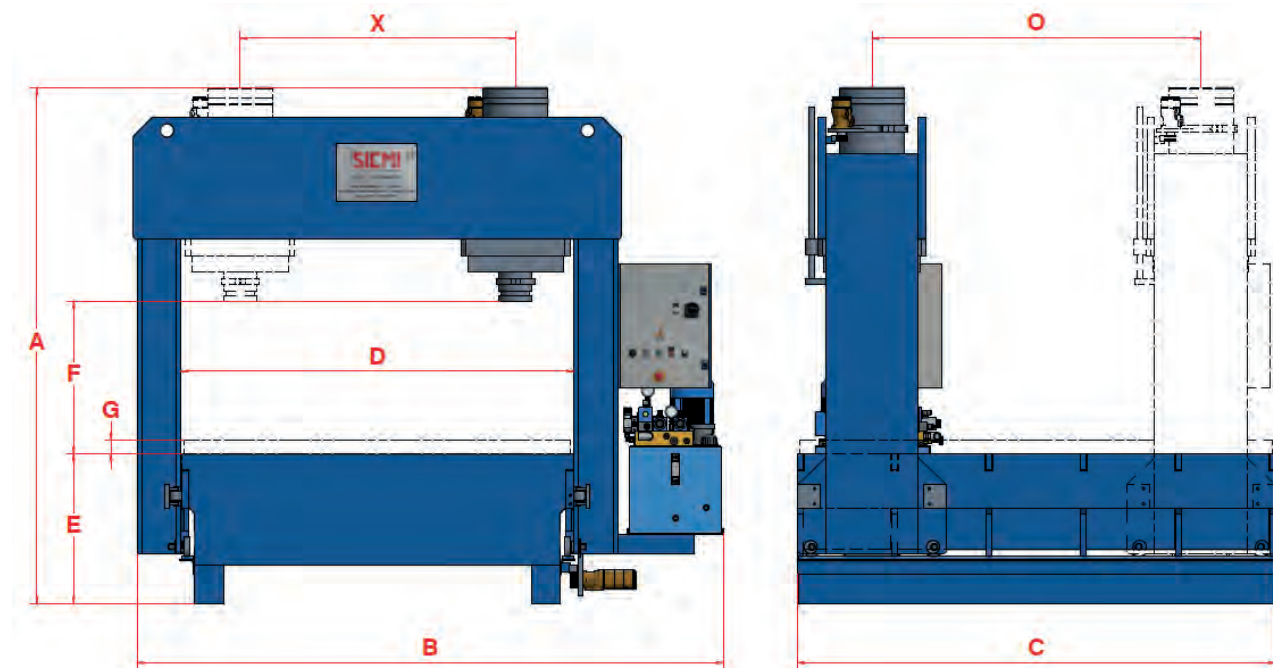

CE

Da / From **150**  
a / to **1000**  
Tonn. / Tons.

**PMM**

**PRESSA OLEODINAMICA  
PER RADDRIZZATURE**

**HYDRAULIC PORTAL  
STRAIGHTENING PRESS**

| MODELLO<br>Model | Tonn. | A    | B    | C    | D    | E   | F   | G* | X    | O    | CORSA<br>CILINDRO<br>Cylinder<br>stroke | VELOCITÀ<br>AVVICINAMENTO<br>mm/sec<br>Approaching<br>speed | VELOCITÀ<br>LAVORO<br>mm/sec<br>Working<br>speed | KW  | PESO<br>Weight<br>kg | PESO<br>CON<br>PIANO<br>Weight<br>with plate<br>kg |
|------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|----|------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------|
| PMM 150MC        | 150   | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 60 | 1000 | 1300 | 500                                     | 20                                                          | 3                                                | 4   | 4300                 | 5850                                               |
| PMM 150MD        | 150   | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 60 | 1400 | 1600 | 500                                     | 20                                                          | 3                                                | 4   | 5200                 | 7750                                               |
| PMM 200MC        | 200   | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 80 | 1000 | 1300 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 4   | 5000                 | 6600                                               |
| PMM 200MD        | 200   | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 80 | 1450 | 1600 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 4   | 6000                 | 9000                                               |
| PMM 200ME        | 200   | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 80 | 1900 | 2000 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 4   | 8400                 | 12800                                              |
| PMM 300MD        | 300   | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 80 | 1300 | 2000 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 10100                | 13600                                              |
| PMM 300ME        | 300   | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 80 | 1800 | 2800 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 13400                | 19150                                              |
| PMM 300MT        | 300   | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 80 | 2200 | 3600 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 19200                | 28800                                              |
| PMM 400ME        | 400   | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 90 | 1800 | 2900 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 17000                | 22700                                              |
| PMM 400MT        | 400   | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 90 | 2200 | 3600 | 500                                     | 20                                                          | 2                                                | 7,5 | 21000                | 30100                                              |
| PMM 500ME        | 500   | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 90 | 1700 | 3600 | 500                                     | 18                                                          | 3                                                | 15  | 32000                | 42000                                              |
| PMM 600ME        | 600   | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 90 | 2200 | 4600 | 500                                     | 18                                                          | 3                                                | 22  | 35000                | 46000                                              |

\* Spessore piano / Table thickness

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L.  
VIA IV NOVEMBRE, 35  
43018 SISSA TRECASALI (PR) - ITALY

Tel: +39 0521 873346 - info@sicmi.it - www.sicmi.com

**SICMI**  
PRESSE OLEODINAMICHE



**A MONTANTE E CILINDRO MOBILI**

**MOVABLE PORTAL AND CYLINDER**

**SICMI**

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PMM

## PRESSA OLEODINAMICA PER RADDRIZZATURE

### HYDRAULIC PORTAL STRAIGHTENING PRESS



#### CARATTERISTICHE

**Montante mobile** con movimento longitudinale oleodinamico e **cilindro mobile** con movimento trasversale oleodinamico.

#### UTILIZZO

Raddrizzature di lamiere e carpenteria, curvature, collaudi vari.

#### COMANDI

**Leve e pulsante** coordinati, rispondenti alle normative CE.

#### ACCESSORI

- Piano di lavoro saldato e alesato per la superficie del bancale.
- Comando a pulsantiera tipo pensile rotazione 180° o radiocomando a doppi pulsanti. Entrambi i comandi dotati di impianto con elettrovalvole Rexroth e CPU Siemens.
- Cilindretti di sollevamento inseriti nel piano di lavoro.
- Controllo digitale con display Siemens touchscreen inserito nel quadro elettrico per impostare i parametri di lavoro.
- Dispositivo anti-rotazione stelo.
- Scambiatore di calore aria/olio con valvola di decompressione.



#### FEATURES

**Movable portal** with longitudinal hydraulic displacement and **movable cylinder** with transversal hydraulic displacement.

#### USE

Sheet and metalworks straightening, bending, different testings.

#### CONTROLS

Two hands control by **levers and pushbutton**, as per to "CE" norms.

#### OPTIONAL

- Welded and milled work surface.
- Control by hanging keyboard with 180° rotation or by radio control with double pushbuttons. Both controls are equipped with a system using Rexroth solenoid valves and CPU Siemens.
- Lifting cylinders fitted in the work surface.
- Digital control with Siemens touchscreen display inserted in the electrical panel to set the working parameters.
- Air / oil heat exchanger with decompression valve.



Le 3 leve posizionate sulla centralina gestiscono lo spostamento del montante, la salita e la discesa del cilindro, così come la sua movimentazione trasversale.

*The 3 levers positioned on the control unit manage the movement of the upright, the raising and lowering of the cylinder and its transverse movement.*



RADDRIZZATURA  
LAMIERE E CARPENTERIA

*STRAIGHTENING SHEET METAL  
AND CARPENTRY*



DOPPIO MONTANTE PER LAVORAZIONI  
CONTEMPORANEE

*DOUBLE STANCHION FOR WORKING  
DONE AT THE SAME TIME*



PRESSE OLEODINAMICHE