

**Corsa  
del cilindro /  
Cylinder stroke  
350 mm**

# PSS-L

**PRESSA OLEODINAMICA  
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS  
FOR VARIOUS PROCESSING**



**A 2 MONTANTI**

**DOUBLE STANCHION**

# SICMI

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PSS-L

**PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA**  
**DOPPIA VELOCITÀ SOTTO I 10MM/SEC**

**HYDRAULIC WORKSHOP PRESS**  
**DOUBLE SPEED UNDER 10MM/SEC**



## CARATTERISTICHE

Centralina idraulica a due velocità sotto i 10mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

## UTILIZZO



Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

## COMANDI

Comando con una singola leva.

## ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

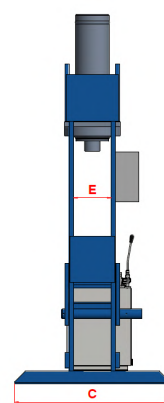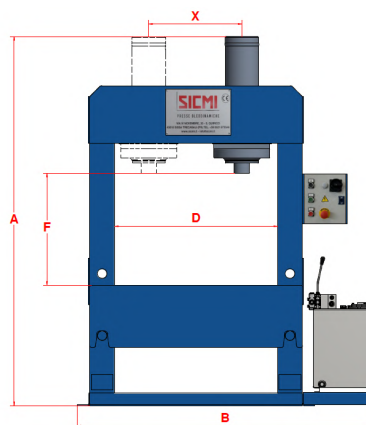

## FEATURES

Hydraulic unit with double speed under 10mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

## USE

Assembling, straightening and various repairs.

## CONTROLS

Single lever control.

## OPTIONALS

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

| MODELLO<br>Model | Tonn. | A    | B    | C    | D    | E   | F   | X      | CORSA<br>Stroke | VELOCITÀ<br>AVVICINAMENTO<br>mm/sec<br>Approaching<br>speed | VELOCITÀ<br>LAVORO<br>mm/sec<br>Working<br>speed | KW   | PESO<br>Weight<br>kg |
|------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------|
| PSS 20 L         | 20    | 1800 | 1200 | 500  | 520  | 145 | 825 | ●      | 350             | 9                                                           | 4                                                | 0,75 | 180                  |
| PSS 40 L         | 40    | 2050 | 1600 | 700  | 900  | 210 | 900 | ●      | 350             | 9                                                           | 3                                                | 0,75 | 420                  |
| PSS 70 L         | 70    | 2100 | 1700 | 700  | 900  | 240 | 900 | ●      | 350             | 9                                                           | 2                                                | 1,5  | 710                  |
| PSS 70M L        | 70    | 2100 | 1700 | 700  | 900  | 240 | 900 | ▲ 550  | 350             | 9                                                           | 2                                                | 1,5  | 710                  |
| PSS 100 L        | 100   | 2250 | 1900 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ●      | 350             | 8                                                           | 2                                                | 1,5  | 1030                 |
| PSS 100M L       | 100   | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ▲ 600  | 350             | 8                                                           | 2                                                | 1,5  | 1030                 |
| PSS 100MC L      | 100   | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 300 | 900 | ▲ 1150 | 350             | 8                                                           | 2                                                | 1,5  | 1300                 |
| PSS 150 L        | 150   | 2270 | 1900 | 1200 | 1500 | 430 | 850 | ●      | 350             | 8                                                           | 2                                                | 1,5  | 1800                 |
| PSS 150M L       | 150   | 2450 | 2400 | 1200 | 1500 | 430 | 980 | ▲ 1150 | 350             | 8                                                           | 2                                                | 1,5  | 2450                 |

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



**SICMI S.R.L.**  
**VIA IV NOVEMBRE, 35**  
**43018 SISSA TRECASALI (PR) - ITALY**

**TEL. +39 0521 873346 - info@sicmi.it - www.sicmi.com**



**PRESSE OLEODINAMICHE**