

Corsa
del cilindro /
Cylinder stroke
350 mm

PSS-TL

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSS-TL

PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA
UNA SINGOLA VELOCITÀ DI 6MM/SEC

HYDRAULIC WORKSHOP PRESS
ONE SINGLE SPEED OF 6MM/SEC



CARATTERISTICHE

Centralina idraulica a una singola velocità di 6mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

UTILIZZO


Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

COMANDI

Comando con una singola leva.

ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

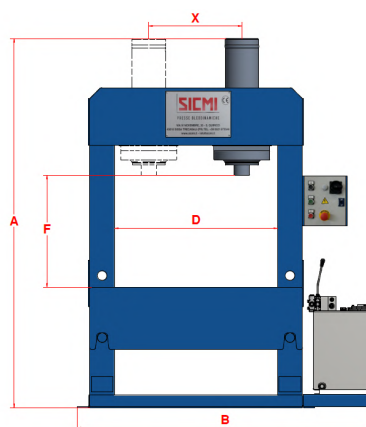

FEATURES

Hydraulic unit with one single speed of 6mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

USE

Assembling, straightening and various repairs.

CONTROLS

Single lever control.

OPTIONALS

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel



MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PSS 20 TL	20	1800	1200	500	520	145	825	●	350	6	1,5	180
PSS 40 TL	40	2050	1600	700	900	210	900	●	350	4	1,5	420
PSS 70 TL	70	2100	1700	700	900	240	900	●	350	4	3	710
PSS 70M TL	70	2100	1700	700	900	240	900	▲ 550	350	4	3	710
PSS 100 TL	100	2250	1900	1000	1050	300	900	●	350	3	3	1030
PSS 100M TL	100	2250	1950	1000	1050	300	900	▲ 600	350	3	3	1030
PSS 100MC TL	100	2250	2400	1000	1500	300	900	▲ 1150	350	3	3	1300
PSS 150 TL	150	2450	1900	1200	1000	430	850	●	350	3	3	1800
PSS 150M TL	150	2450	2400	1200	1500	430	980	▲ 1150	350	3	3	2450

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE, 35
43018 SISSA TRECASALI (PR) - ITALY

TEL. +39 0521 873346 - info@sicmi.it - www.sicmi.com



PRESSE OLEODINAMICHE